


Accesorios

D144-T-.. / S144-T-.. / D170-L / AV101

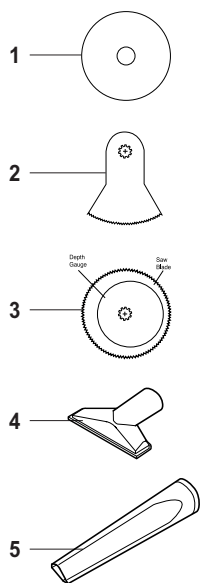


ACCESORIOS INCLUIDOS CON LA HERRAMIENTA

REF.	APLICACIÓN	REFERENCIA			
		D144-T	S144-T	D170-L	AV101
• Salida de escape		222453		222453	
• Salida de escape – Abrazadera		235203		235203	
• Llave para eje porta pinza		164433		15533	
• Llave para tuerca de fijación		29443			
• Llave para tuerca de protector		29653			
• Llave hexagonal– 4 mm (5/32")		204903		204903	
1 Hoja de sierra – de diamante ø 64 mm (2.5")	Fibra de vidrio	32732			
1 Hoja de sierra – 80 dientes ø 45 mm (1.77")	Acero blandol <1.2mm (3/64")		76362		
1 Hoja de sierra ø 64 mm (2.5")	Plástico			90762	
1 Hoja de sierra – acabado teflón ø 64 mm (2.5")	Plástico			90772	
2 Hoja de sierra radio 50.8 mm (2") x anchura 50 mm (1.97")	Madera blanda			90832	
3 Testigo de profundidad				27262	
4 Terminal para trabajos de tapicería	Aspiración				106443
5 Terminal multiusos	Aspiración y soplado				106533

ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	APLICACIÓN	REFERENCIA		
		D144-T	S144-T	D170-L
6 Hoja de sierra ø 64 mm (2.5")	Madera	34252		
6 Hoja de sierra ø 50 mm (1.97")	Acero blando >1.2 mm (3/64") profundidad max 7 mm		76372	
6 Hoja de sierra ø 50 mm (1.97")	Acero duro <1.2 mm (3/64") profundidad max 10 mm (3/8")		76382	
6 Hoja de sierra ø 50 mm (1.97")	Aluminio profundidad max 10 mm (3/8")		76392	
7 Campana para extracción de polvo incluido el tubo flexible 2 m – ø 32 mm (1.26")				78472
6 Hoja de sierra – Terminación en diamante ø 64 mm (2.5")	Fibra de vidrio			16962
6 Hoja de sierra – Terminación en diamante paso 1.2 mm (3/64") - ø 64 mm (2.5")	Fibra de vidrio			90722
6 Hoja de sierra – Terminación en diamante paso 1.2 mm (3/64") - ø 80 mm (3.15")	Fibra de vidrio			90732
6 Hoja de sierra – paso 1.5 mm (0.06") ø 51 mm (2")	Madera blanda			90782
6 Hoja de sierra – paso 1.8 mm (0.07") ø 64 mm (2.5")	Madera blanda			90792
6 Hoja de sierra – paso 1.5 mm (0.06") ø 76 mm (3")	Madera blanda			90802
8 Hoja de sierra radio 22 mm (0.87") x anchura 15 mm (19/32")	Madera blanda			90822
9 Hoja de sierra ø 63.5 mm (2.5") – 60 mm (2.36") + segmentos 16 mm (5/8")	Madera blanda			90842

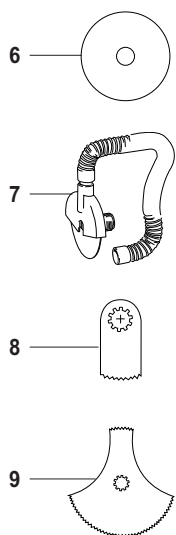

Herramientas diversas



A



B



C



D



E

REF. FOTOS	MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	FRECUENCIA DE OSCILACIÓN	HOJA Ø		PESO		LONGITUD		CONSUMO DE AIRE		ENTRADA DE AIRE	Ø MINI TUBERÍA	
			rpm	c/min	mm	in.	kg	lb.	mm	in.	l/s	cfm	in.	mm	in.
SIERRA PARA FIBRA DE VIDRIO - capacidad 13 mm (1/2")															
A	D144-T-3300	1273234	3300		64	2.5	0.9	2.0	229	9.01	9.4	19.9	1/4 BSP	10	3/8
SIERRA CIRCULAR - capacidad 10 mm (3/8") profundidad (acero duro 1.2 mm (3/64") profundidad)															
B	S144-T-3100	936974	3100		45	1.77	1.4	3.1	245	9.65	9.4	19.9	1/4 BSP	10	3/8
SIERRA OSCILANTE															
C	D170-L	1261574		19000	80	3.2	0.9	2.0	287	11.30	9.3	19.7	1/4 BSP	10	3/8
ASPIRADOR															
D	AV101	128534					0.7	1.54	202	7.95	5.9	12.5	1/4 BSP	6	1/4
PLUMA DE SUCCIÓN															
E	V100	129504					0.45	0.99	137	5.39	0.7	0.33	Espiga de 3.6	4	5/32